


附表


### 客 渡 轮 色 度 要 求

船体着色部位	着 色 要 求		备 注
	沿 海 客 渡 轮	内 河 客 渡 轮	
船体顶板 和 驾驶室顶板	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、“白—桔黄—白”为一组色带，共两组。</li> <li>2、桔黄色带宽应大于40厘米，桔黄与白之比为2:1。</li> <li>3、两组色带首尾纵向对称。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、“白—桔黄—白”为一组色带，共两组。</li> <li>2、桔黄色带宽应大于40厘米，桔黄与白之比为2:1。</li> <li>3、两组色带首尾纵向对称。</li> </ol>	限于有大型船舶通航的水域
主甲板以上 舷墙、外围 壁等适当处	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、“白—桔黄—白”为一组色带。</li> <li>2、桔黄色带宽20—50厘米。</li> <li>3、若船体为白色，仅涂桔黄色带。</li> <li>4、色带为水平环带。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、“白—桔黄—白”为一组色带。</li> <li>2、桔黄色带宽大于20厘米。</li> <li>3、若船体为白色，仅涂桔黄色带。</li> <li>4、色带为水平环带。</li> </ol>	单层舱着色1—2组； 双层以上舱着色2—3组

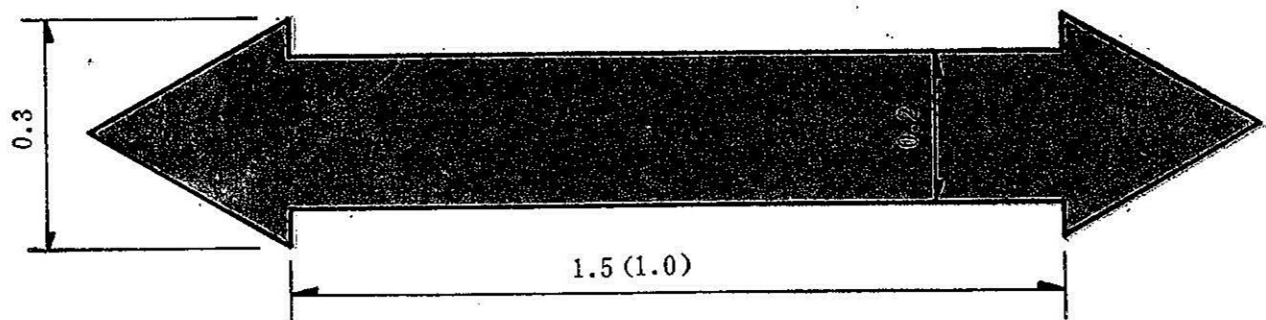

附图1 号型图 (单位: 米)

A: 旗长  
B: 旗宽

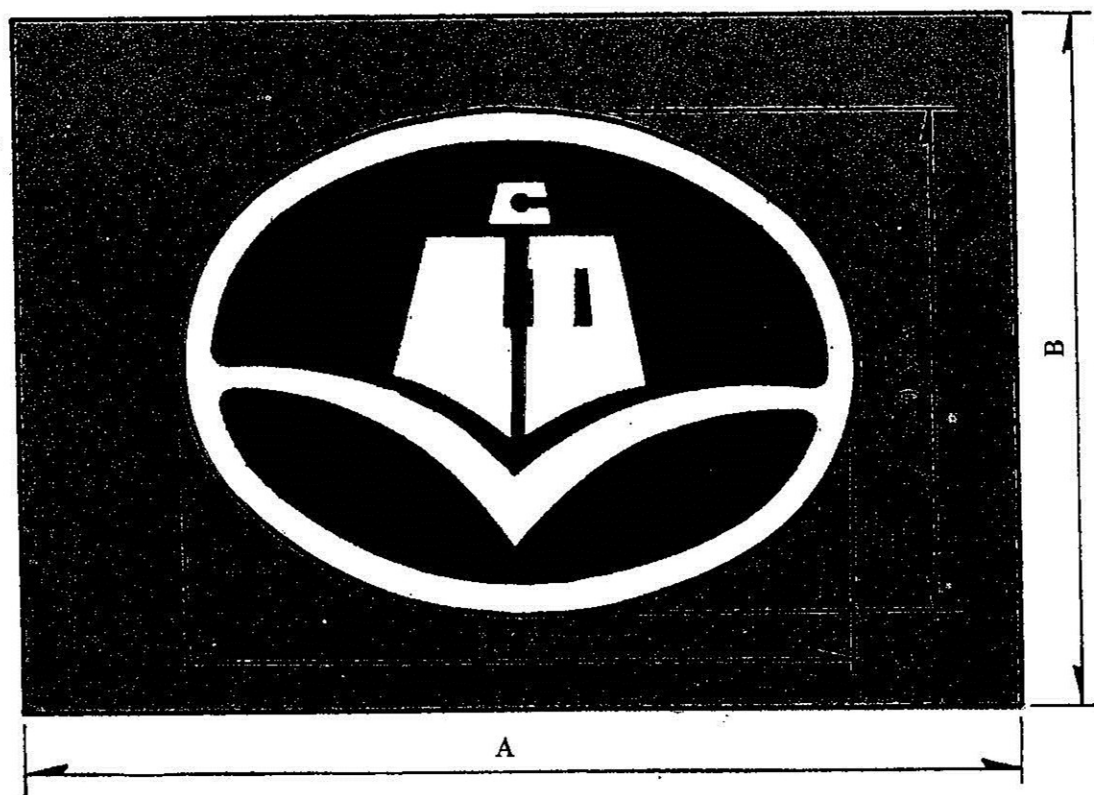

附图2 标志旗

注: 附图2中海兰色为国家标准GB3181—82《漆膜颜色标准样本》中PB05标准编号的颜色。